06609-135 Jas



meervoudige bescherming

MASCOT® MULTISAFE

010 | 18

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels

320 g/m²



Canvasstructuur.Kan tot 7% krimpen bij 5 x industrieel wassen (ISO 15797) en kan tot 5% bij huishoudelijk wassen. Separaat wassen. Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B2

PYROPRO®



- Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.
- Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
- Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.
- Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.

Technische informatie

Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Sluiting met verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Voorzakken met verborgen rits. Binnenzak met klep. Manchetten met elastiek. De naden naar onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten. Contraststiksels.

Gebruiker

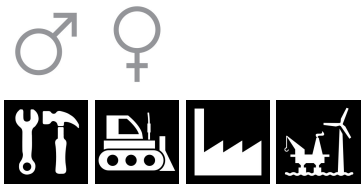

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1)

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak