06831-064 Parka



udtageligt quiltfór - vandtæt - multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

171

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hovedmateriale/overmateriale

98% polyester/2% kulfibre

250 g/m²



Kanvasstruktur.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 25 gange husholdningsvask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori C2




- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende.
- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Quiltfór kan tages ud.
- Lukning med tovejs lynlås, dobbelt vindfang og skjulte trykknapper.
- Mulighed for påsætning af MASCOT® MacGill hætte med trykknapper.


Teknisk info

Fluorescerende og med lodrette og vandrette reflekser. Tofarvet. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Fór er vatteret og kan tages ud. Lukning med tovejslynlås, dobbelt vindfang og skjulte trykknapper. Brystlommer med klap. Forlommer med klap. Snøreregulering i nedre kant. Rib (skjult i vindfang) ved håndled. Elastik ved håndled. Trykknapper til hætte.

Bruger



Certificeringer

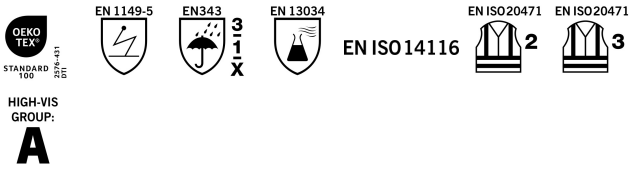

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN 343 3-1-X
- EN 13034 PB (6)
- EN ISO 14116 (outer face index 1/inner face index 3)
- EN ISO 20471 - klasse 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe A

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (M-4XL) 0 m², (XS-S) 0,2200m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal

anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere