# 06831-064 Parka

herausnehmbares Steppfutter - wasserdicht - Multischutz

MASCOT® MULTISAFE



171

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XL | | | | | | |

## Hauptmaterial / Obermaterial

98% Polyester/2% Kohlefasern

250 g/m²




Canvasstruktur.Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 25 Haushaltswäschen beizubehalten.Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

**Industriewäsche-Kategorie C2**





- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Herausnehmbares Steppfutter.
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen.
- Anbringen der MASCOT® MacGill Kapuze mit Druckknöpfen möglich.

## Technische Informationen


Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Zweifarbig. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter, wattiert und herausnehmbar. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit Patte. Zugband in der Unterkante. Rippbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Gummizug an den Handgelenken. Druckknöpfe für Kapuze.

## Zertifizierungen

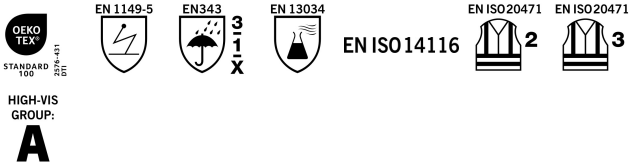


- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 343 3-1-X
- EN 13034 PB (6)
- EN ISO 14116 (outer face index 1/inner face index 3)
- EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - Klasse 3
- Hi-Vis Gruppe A

## Träger



## Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von (M-4XL) 0 m², (XS-S) 0,2200m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel

Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

## Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.