

13669-216 Peto con bolsillos para rodilleras

repelente a la suciedad - multiprotección

MASCOT® MULTISAFE

010

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
90C46	90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58
90C60	90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56						



- Producto antiestático, resistente a ácidos y pirorretardante.
- Repelente de la suciedad.
- Costuras orientadas hacia abajo para que las chispas no se queden acumuladas en ellas.
- Costuras triples resistentes que amplían la vida útil del producto.
- Bolsillos para rodilleras ajustables para que las rodilleras se puedan colocar de forma óptima sobre la rodilla.

Información técnica

Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Resistente a la suciedad. Protege frente a arcos eléctricos y arcos de soldadura ocasionales. Costuras dobles y triples en pierna y entrepierna. Correas ajustables de elástico corto y resistente con hebillas de plástico. Bolsillo de peto grande con apertura para bolígrafo y solapa con botones de presión ocultos. Bolsillo para teléfono con cremallera. Cintura ajustable. Anilla en D. Bragueta con cremallera. Pierna de pantalón con forma ergonómica. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros con refuerzo, solapa y botones de presión ocultos. Bolsillo de muslo con solapa y botones de presión ocultos. Bolsillo de muslo para teléfono. Bolsillo para metro con solapa reforzado. Bolsillos para rodilleras con solapa y acceso superior. Cada longitud de pierna estándar se puede alargar 3 cm si se liberan las puntadas rojas internas. Reflectores. Certificado según la norma EN 14404-3 en combinación con las rodilleras tipo large.

Usuario



Material principal/material superior

55 % fibra modacrílica/39 % algodón/5 % poliamida/1 % fibra de carbono

275 g/m²



Sarga/ripstop.Encogimiento máx. del 3 %.Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

Categoría de mantenimiento industrial B1

Certificaciones

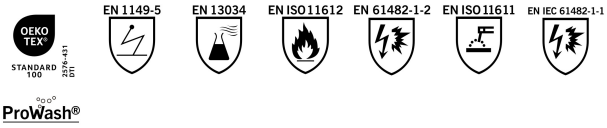

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - clase 1 (A1 + A2)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Colocación del logotipo:

- Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte con nosotros para acordar más detalles





