13809-216 Jacke

Multischutz

MASCOT® MULTISAFE



17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL




- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Schmutzabweisend.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Taschen mit Patten verschlossen, so dass bspw. Funken nicht eindringen können.
- Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.

Technische Informationen

Zweifarbig. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Stehkragen. Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten. Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Verlängertes Rückenteil. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Gurtband für einen Gasalarm. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Manschetten mit Gummizug. Bund mit Gummizug innen regulierbar.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern


275 g/m²



Twill/Ripstop.Kann max. 3% einlaufen.Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder 50 Industriewäschen beibehält.Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen

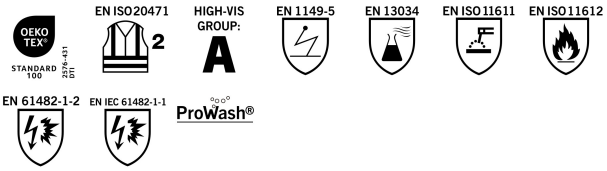

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe A
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 2 (Back part APC 1)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,1200m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte

Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.