

# 13879-216 Hose mit Knietaschen

Multischutz

MASCOT® MULTISAFE

17010

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82C44 | 82C45 | 82C46 | 82C47 | 82C48 | 82C49 | 82C50 |
| 82C51 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 |
| 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 | 90C47 | 90C48 | 90C49 |
| 90C50 | 90C51 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 |
| 90C62 | 76C46 | 76C48 | 76C50 | 76C52 | 76C54 | 76C56 |




- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.

## Technische Informationen

Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche mit Patte, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

## Träger



## Hauptmaterial / Obermaterial

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern

275 g/m²




Twill/Ripstop.Kann max. 3% einlaufen.Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder 50 Industriewäschen beibehält.Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

**Industriewäsche-Kategorie B1**

## Zertifizierungen

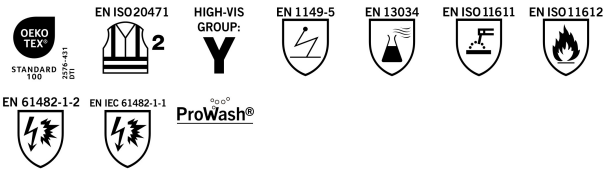


- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe Y
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

## Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das

Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,1600m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

## Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.