13892-217 Vinterbukser

quiltfór - aftagelige seler - vandtæt - multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE






- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende.
- Smudsafvisende.
- Forhøjet rygstykke giver både støtte og varme.
- Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med reflekser. Smudsafvisende. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Fór af quilt. Seler i kraftig elastik er aftagelige. Bæltestropper. D-ring. Linning er højere bagpå, så den beskytter bedre mod kulde. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer med forstærkninger, klap og skjulte trykknapper. Lårlomme med klap og skjulte trykknapper. Telefonlårlomme. Tommestoklomme med klap er forstærket. Knælommer er regulerbare, med klap og indstik fra oven. Lynlås med vindfang på yderside af benene. Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruger

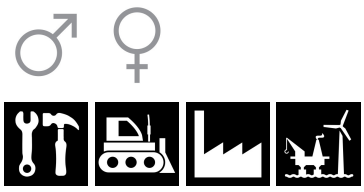

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Hovedmateriale/overmateriale

55% modacryl/39% bomuld/5% polyamid/1% kulfibre


320 g/m²



Twill/Ripstop.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B3

Certificeringer

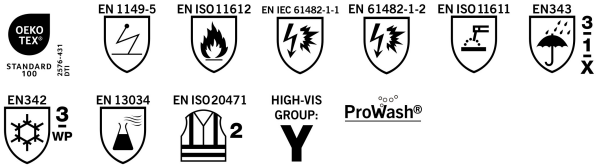

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 11611 - klasse 1 (A1 + A2)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y
- ProWash®

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2600m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN

ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere