




- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Schmutzabweisend.
- Verlängertes Rückenteil stützt und hält warm.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Technische Informationen

Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Schmutzabweisend. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Schulterträger aus kräftigem Elastik sind abnehmbar. Gürtelschlaufen. D-Ring. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche mit Patte, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

Träger

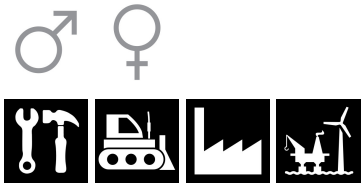

13892-217 Winterhose

Steppfutter - abnehmbare Hosenträger - wasserdicht - Multischutz
MASCOT® MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Hauptmaterial / Obermaterial

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern


320 g/m²



Twill/Ripstop.Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 50 Haushaltswäschen beizubehalten.Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B3

Zertifizierungen

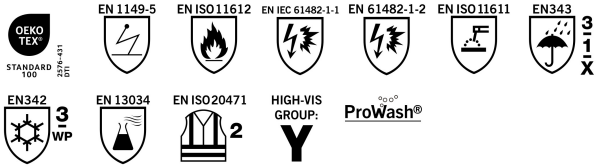

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe Y
- ProWash®

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,2600m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt

zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.