




- Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
- Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo.
- Repellente dello sporco.
- La parte posteriore del pantalone rialzata fornisce sostegno, calore e una comoda vestibilità.
- Le tasche portaginocchiera possono essere regolate in modo che le ginocchiere siano perfettamente sistemate sul ginocchio.

## Tecnico

Bicolore. Fluorescente e con nastri riflettenti. Repelle lo sporco. Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo. Protezione contro archi elettrici e saldatura ad arco (occasionale). Traspirante, antivento e impermeabile. Cuciture termonastrate. Fodera trapuntata.  Passanti della cintura. Anello a D. La vita è più alta sulla parte posteriore per proteggere meglio contro il freddo. Patta con cerniera. Tasche anteriori. Tasche posteriori con rinforzi, pattina e bottoni automatici a scomparsa. Tasca laterale con pattina e bottoni automatici a scomparsa. Tasca porta-telefono coscia. Tasca porta-metro con pattina rinforzata. Tasche ginocchiera regolabili con pattina e apertura in alto. Cerniera con pattina antipioggia sulla della gamba, lato esterno. Certificata per ginocchiere large secondo la norma EN 14404-3.

## Utente

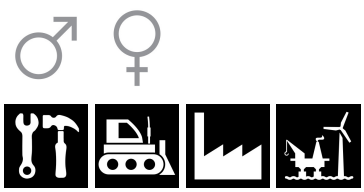

# 13892-217 Pantaloni antifreddo

fodera trapuntata - bretelle staccabili - impermeabile - multiprotezione
MASCOT® MULTISAFE




| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Composizione del tessuto esterno

55% modacrilico/39% cotone/5% poliammide/1% fibre di carbonio
320 g/m²




Twill/Ripstop.Il prodotto è certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere le sue qualità con 50 lavaggi domestici.L'impregnazione è necessaria dopo ogni lavaggio per mantenere la protezione EN 13034.

**Categoria lavaggio industriale B3**

## Certificazioni

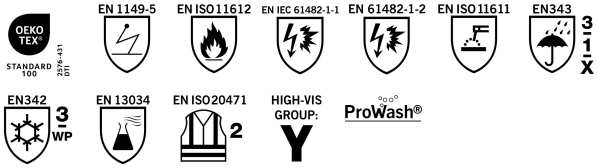


- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testato secondo EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 11611 - classe 1 (A1 + A2)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis gruppo Y
- ProWash®

## Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Il prodotto è certificato con la max area di 0,2600m² per

l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L’area indicata  fornisce esclusivamente un’indicazione dello spazio disponibile per l’inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

## Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi