



- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
- Vuilafstotend.
- Verhoogde achterkant voor ondersteuning, warmte en een prettige pasvorm.
- De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Technische informatie

Tweekleurig. Fluorescerend, met reflecties. Vuilafstotend. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. Afneembare, stevige elastische schouderbanden. Riemlussen. D-ring. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Rits met windvanger aan de buitenkant de broekspijpen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Gebruiker

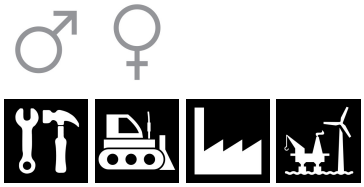

13892-217 Winterbroek

gewatteerde voering - afneembare bretels - waterdicht - meervoudige bescherming
MASCOT® MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels

320 g/m²



Twill/Ripstop.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B3

Certificeringen

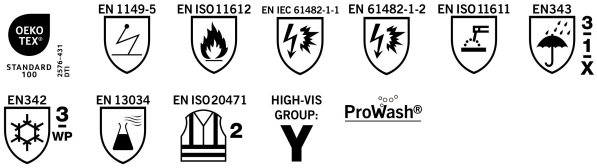

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y
- ProWash®

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,2600m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo

oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak