19835-217 Vinterjakke

quiltfór - åndbar - vind- og vandtæt - multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE



17010

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						




- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende.
- Smudsafvisende.
- Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
- Indvendig lynlås nederst på ryg anvendes ved broderi/tryk på produktet.
- Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
- Mulighed for at påsætte hætte med trykknapper.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående reflekser. Smudsafvisende. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Fór af quilt. Høj krave. Lukning med lynlås, dobbelt vindfang og skjulte trykknapper. Strop til gasalarm. Lomme med lynlås under vindfang kan rumme en 9,4 tommers tablet. Brystlomme med lynlås. Brystlomme med klap og skjulte trykknapper. D-ring. Forlommer med skjult lynlås. Ergonomisk formede ærmer giver stor bevægelsesfrihed. Lynlås nederst på ryg indvendigt anvendes ved tryk/broderi på produktet. Ryg er forlænget. Linning med indvendig trykknapregulering. Rib (skjult i vindfang) ved håndled. Elastik ved håndled. Suppler produktet med en hætte, 19144-217 eller 19044-217 (se MASCOT® COMPLETE).

Bruger



Hovedmateriale/overmateriale

55% modacryl/39% bomuld/5% polyamid/1% kulfibre


320 g/m²



Twill/Ripstop.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B3

Certificeringer

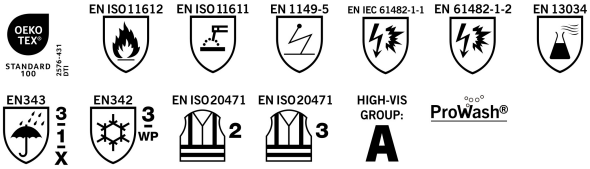

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN ISO 11611 - klasse 1 (A1 + A2)
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 (Type 6)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN ISO 20471 - klasse 2 (XS)
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe A
- ProWash®

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (S-4XL) 0,0200 m², (XS) 0,3000m² logo. Dette godkendte areal må ikke

overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere