# 19835-217 Winterjas

gewatteerde voering - ademend - wind- en waterdicht - meervoudige bescherming
MASCOT® MULTISAFE



17010

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XL | | | | | | |




- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
- Vuilafstotend.
- Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
- Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.
- Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
- Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.

## Technische informatie

Tweekleurig. Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Vuilafstotend. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. Hoge kraag. Sluiting met rits, dubbele windvanger en verborgen drukknopen. Band voor gasalarm. Borstzak met rits met plaats voor een 9,4 inch tablet. Borstzak met rits. Borstzak met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken met verborgen rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Verlengde rug. Tailleband met inwendige drukknoopregulering. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols.  Elastiek bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 19144-217 of 19044-217 (zie MASCOT® COMPLETE).

## Gebruiker



## Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels


320 g/m²




Twill/Ripstop.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

**Industriële reinigingscategorie B3**

## Certificeringen

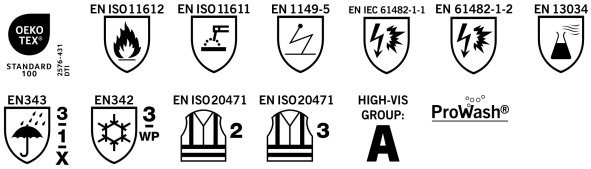


- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 (Type 6)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS)
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis groep A
- ProWash®

## Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een

(S-4XL) 0,0200 m², (XS) 0,3000m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

## Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak