21002-335 Softshell jakke

tofarvet - flammehæmmende

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

26% modacryl/25% polyester/23% polyurethan/21% bomuld/4% aramid/1% kulfibre

410 g/m²



Trelags softshell.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 25 gange husholdningsvask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B2



- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Vindtæt og vandafvisende.
- Lukning med lynlås og dobbelt vindfang.
- Quick release lynlås giver dig mulighed for at åbne lynlåsen hurtigt.
- Strop til gasalarm.


Teknisk info

Vindtæt og vandafvisende. Tofarvet. Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Høj krave. Lukning med Quick release lynlås og dobbelt vindfang. Strop til gasalarm. Forberedt til montering af ID-kort. Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås. Med printeffekter. Produktet har en overfladebehandling, der gør, at det afviser og modstår gennemtrængning af svovlsyre og natriumhydroxid ifølge EN 13034 Type 6.

Bruger



Certificeringer

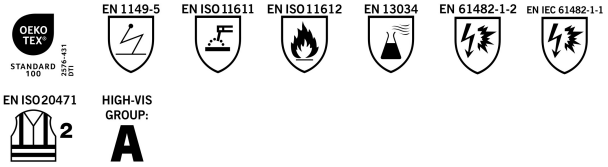

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe A

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3400m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en

vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere