21002-335 Softshelljacke



zweifarbig - flammhemmend

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

26% Modacryl/25% Polyester/23% Polyurethan/21% Baumwolle/4% Aramid/1% Kohlefasern

410 g/m²



3-lagiges Softshell.Kann max. 3% einlaufen.Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 25 Haushaltswäschen beizubehalten.Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B2



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserabweisend.
- Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.


Technische Informationen

Winddicht und wasserabweisend. Zweifarbig. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Stehkragen. Quick Release Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste. Gurtband für einen Gasalarm. Vorbereitet für die Befestigung eines ID-Kartenhalters. Brusttaschen mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Mit Druckeffekten. Das Produkt hat eine Oberflächenbehandlung, die abweisend und resistent gegen die Permeation von Schwefelsäure und Natriumhydroxid gemäß EN 13034 Typ 6 ist.

Träger



Zertifizierungen

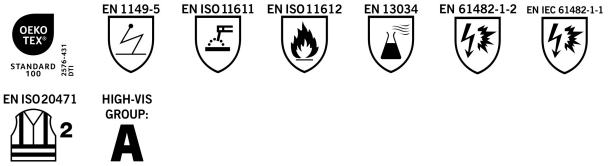

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe A

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,3400m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt

zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.