21002-335 Softshelljakke



tofarget - flammehemmende

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

26% modakryl/25% polyester/23% polyurethan/21% bomull/4% aramid/1% karbonfibre

410 g/m²



Trelags softshell.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 25 ganger hjemmevask.For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori B2



- Høy beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehemmende egenskaper.
- Beskytter mot lysbue.
- Vindtett og vannavvisende.
- Lukking med glidelås og dobbelt vindklaff.
- Hurtigglidelås gjør at du kan åpne glidelåsen raskt.
- Stropp til gassalarm.


Teknisk

Vindtett og vannavvisende. Tofarget. Fluoriserende og med skrå, tverrgående reflekser. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende. Beskytter mot lysbue og mot sveising over korte perioder. Høy krave. Glidelås med hurtigutløser og dobbel vindskjørt. Stropp til gassalarm. Klargjort for innsetting av ID-kort. Brystlommer med glidelås. Forlomme med glidelås. Med printeffekter. Produktet har en overflatebehandling som avviser og motstår gjennomtrengning av svovelsyre og natriumhydroksid i henhold til EN 13034 Type 6.

Bruker



Sertifiseringer

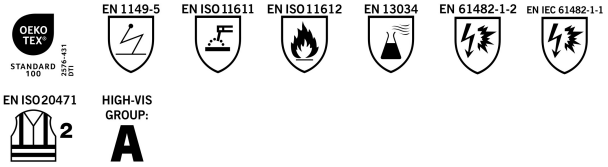

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis gruppe A

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,3400m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en

veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere