21019-292 Vinterkedeldragt

tofarvet - flammehæmmende - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Stretch-materiale giver dig maksimal bevægelsesfrihed.
- Vatteret fór holder dig varm.
- CORDURA®-forstærkninger foran på benet.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Forberedt til hængelommer med Click Pocket System. Fór er vatteret. Høj krave. Lukning med lynlås og dobbelt vindfang. Brystlomme med lynlås. Forberedt til montering af ID-kort. Tonålssømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk formede. Forlommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme med klap er forstærket. Lårlomme med telefonlomme og klap med skjulte trykknapper. Knælommer i CORDURA® er regulerbare. Elastik i taljen. Med printeffekter. Produktet har en overfladebehandling, der gør, at det afviser og modstår gennemtrængning af svovlsyre og natriumhydroxid ifølge EN 13034 Type 6. Suppler produktet med en hætte, 21410-292 eller 21510-292 (se MASCOT® COMPLETE). Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruger

♂ ♀

Hovedmateriale/overmateriale

36% modacryl/25% bomuld/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kulfibre

335 g/m²




ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 25 gange husholdningsvask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B3

CORDURA FABRIC

Certificeringer

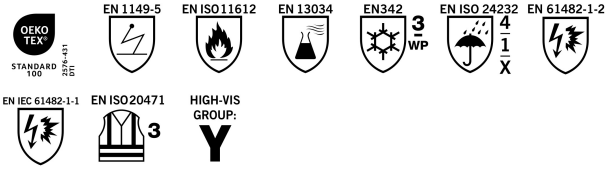

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 342 3/WP (2.39 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 36 cal/cm², ATPV 37 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe Y

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,8300m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.