21045-292 Vinterjakke



damepasform - tofarvet - flammehæmmende - ULTIMATE STRETCH
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					



- Specielt designet og figursyet til kvinder.
- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Stretch-materiale giver dig maksimal bevægelsesfrihed.
- Vatteret fór holder dig varm.
- Ekstra stof nederst på ryggen beskytter dig mod vejret.
- Quick release lynlås giver dig mulighed for at åbne lynlåsen hurtigt.
- Strop til gasalarm.
- For at bibeholde EN ISO 20471, klasse 2 og 3, må der kun tilføjes hætte (21410, 21510) i farve 17.

Teknisk info

Damepasform. Vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Tofarvet. Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Fór er vatteret. Høj krave. Lukning med Quick release lynlås og dobbelt vindfang. Strop til gasalarm. Forberedt til montering af ID-kort. Forlommer med lynlås. Ekstra stof nederst på ryggen beskytter dig mod vejret. Lynlås nederst på ryg indvendigt anvendes ved tryk/broderi på produktet. Med printeffekter. Produktet har en overfladebehandling, der gør, at det afviser og modstår gennemtrængning af svovlsyre og natriumhydroxid ifølge EN 13034 Type 6. Suppler produktet med en hætte, 21410-292 eller 21510-292 (se MASCOT® COMPLETE).

Hovedmateriale/overmateriale


36% modacryl/25% bomuld/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kulfibre
335 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 25 gange husholdningsvask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B3

Certificeringer

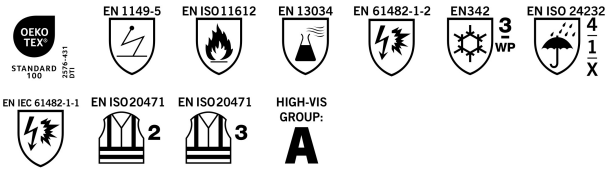

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN 342 3/WP (2.19 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 2 (XS-M)
- EN ISO 20471 - klasse 3 (L-5XL)
- Hi-Vis gruppe A

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Bruger



Produktet er certificeret til at kunne påsættes (L-5XL) 0,0900 m², (XS-M) 0,2800m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.