



- Wysoka ochrona dzięki właściwościom antystatycznym, kwasoodpornym i zmniejszającym palność.
- Chroni przed łukiem elektrycznym.
- Wiatroszczelność i wodoszczelność dzięki klejonym szwom.
- Elastyczny materiał zapewnia maksymalną swobodę ruchu.
- Podwyższona część tylna zapewnia stabilność oraz ciepło.
- Oparcie i paski można w razie potrzeby usunąć z produktu.
- Wzmocnienia CORDURA® na przedniej części nogawki.

Techniczny

Dwukolorowy. Fluorescencyjny z odblaskami. ULTIMATE STRETCH. Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina. Chroni przed łukiem elektrycznym. Wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Przygotowany do kieszeni wiszących z systemem Click Pocket. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Szelki wykonane z mocnej elastycznej gumki są regulowane oraz odpinane. Pas jest dłuższy z tyłu, co zapewnia lepszą ochronę przed zimnem. Regulowane kieszenie na kolanach z tkaniny CORDURA®. Zamek błyskawiczny w dolnej, na wewnętrznej stronie, z klapką sztormową. Produkt posiada powłokę, która zapewnia odporność na działanie kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu oraz zapobiega ich wnikanie, zgodnie z normą EN 13034 typ 6. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu large, zgodnie z normą EN 14404-3.

21090-292 Spodnie zewnętrzne naciągane

właściwości ognioodporne - dwukolorowy - ULTIMATE STRETCH
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

36% modakryl/25% bawełna/18% poliamid/9% poliuretan/6% elastoolefiny/5% aramid/1% włókno węglowe
335 g/m²




ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Kurczliwość maks. 3%.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 25-krotnym praniu domowym.W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

CORDURA FABRIC

Certyfikaty

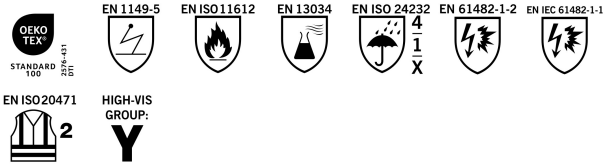

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 40 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa Y

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo

Użytkownik



MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

0,2000m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.