21090-292 Överdragsbyxor

flamsäker - tvåfärgat - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Stretchmaterial ger dig maximal rörelsefrihet.
- Höjt ryggstycke ger både stöd och värme.
- Vid behov kan ryggstöd och remmar avlägnas från produkten.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet.

Teknisk

Tvåfärgad. Fluorescerande och med reflexer. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Skyddar mot ljusbåge. Vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Förberedda för hängfickor med Click Pocket System. Byxbenen är ergonomiskt formade. Bältesstroppar. Gylf med blixtlås. Hängslen i kraftig resår kan justeras och tas av. Knäfickorna i CORDURA® är justerbara. Blixtlås med vindskydd på insidan av underbenen. Produkten har en ytbehandling, som är repellerande och motstår genomträngning av svavelsyra och natriumhydroxid enligt EN 13034 typ 6. Samcertifierade med knäskyddstyp large enligt EN 14404-3.

Användare

♂

Huvudmaterial / Övre material

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer

335 g/m²




ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Krymper max. 3%.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 25 hushållstvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B3

CORDURA FABRIC

Certifieringar

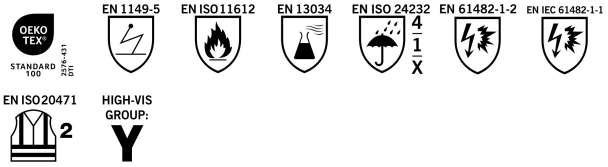

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 40 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis grupp Y

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,2000m². Detta

godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.