



- Alta protezione con proprietà antistatiche, antiacido e ritardanti di fiamma.
- Protezione contro archi elettrici.
- Antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
- Il materiale elasticizzato ti offre la massima libertà di movimento.
- La fodera trapuntata ti tiene al caldo.
- Il tessuto extra nella parte inferiore della schiena ti protegge dalle intemperie.
- La cerniera a sgancio rapido permette di aprire la chiusura lampo rapidamente.
- Fascia per fissaggio di dispositivo di segnalazione gas.
- Per mantenere la certificazione EN ISO 20471, classe 3, è possibile aggiungere solo cappucci (21410, 21510) nel colore 17.

Tecnico

Impermeabile e antivento. Cuciture termonastrate. Bicolore. Fluorescente e con strisce riflettenti. ULTIMATE STRETCH. Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo. Protezione contro archi elettrici. Fodera imbottito. Collo alto. Chiusura con cerniera a sgancio rapido e doppia pattina. Fascia per fissaggio di dispositivo di segnalazione gas. Tasche sul petto con cerniera. Predisposti per montaggio badge. Tasche anteriori con cerniera. Il tessuto extra nella parte inferiore della schiena ti protegge dalle intemperie. Con effetti stampati. Il prodotto è dotato di un trattamento superficiale che respinge e resiste alla permeazione dell'acido solforico e dell'idrossido di sodio secondo la norma EN 13034 Tipo 6. Completa il prodotto con un cappuccio, 21410-292 o 21510-292 (vedere MASCOT® COMPLETE).

21335-292 Giacca antifreddo

bicolore - tessuto ignifugo - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Composizione del tessuto esterno

36% modacrilico/25% cotone/18% poliammide/9% poliuretanica/6% elastolefin/5% aramide/1% fibre di carbonio


335 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Restringimento max. 3%.Il prodotto è certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere le sue qualità con 25 lavaggi domestici.L'impregnazione è necessaria dopo ogni lavaggio per mantenere la protezione EN 13034.

Categoria lavaggio industriale B3

Certificazioni

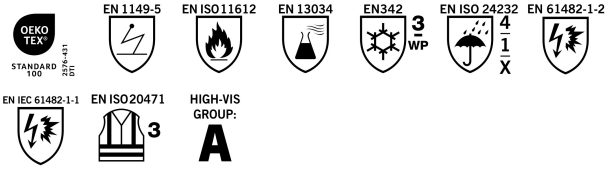

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testato secondo EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis gruppo A

Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Il prodotto è certificato con la max area di 0,1400m² per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente

Utente



davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L’area indicata fornisce esclusivamente un’indicazione dello spazio disponibile per l’inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.