21335-292 Vinterjacka

tvåfärgat - flamsäker - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Stretchmaterial ger dig maximal rörelsefrihet.
- Vadderat foder håller dig varm.
- Extra tyg i nedre delen av ryggen skyddar dig mot väder och vind.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.
- För att bibehålla EN ISO 20471, klass 3, får enbart luvor (21410, 21510) i färg 17 användas.

Teknisk

Vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Tvåfärgad. Fluorescerande med sneda tvärgående reflexer. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Skyddar mot ljusbåge. Fodrad är vadderat. Hög krage. Blixtlås med snabbkoppling och dubbelt vindskydd. Stropp för gaslarm. Bröstfickor med blixtlås. Förberedd för montering av ID-kort. Framfickor med blixtlås. Extra tyg i nedre delen av ryggen skyddar dig mot väder och vind. Med tryckeffekter. Produkten har en ytbehandling, som är repellerande och motstår genomträngning av svavelsyra och natriumhydroxid enligt EN 13034 typ 6. Komplettera plagget med en huva, 21410-292 eller 21510-292 (se MASCOT® COMPLETE).

Användare



Huvudmaterial / Övre material

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer

335 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Krymper max. 3%.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 25 hushållstvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B3

Certifieringar

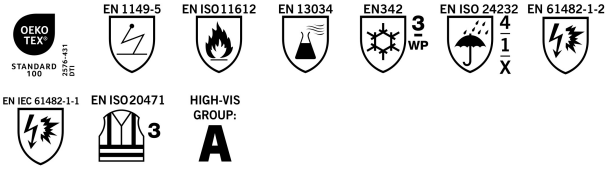

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis grupp A

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,1400m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala

logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.