

21535-292 Winterjacke

flammhemmend - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Der Stretchstoff ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Technische Informationen

Wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. ULTIMATE STRETCH. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen. Futter, wattiert. Stehkragen. Quick Release Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste. Gurtband für einen Gasalarm. Brusttaschen mit Reißverschluss. Vorbereitet für die Befestigung eines ID-Kartenhalters. Vordertaschen mit Reißverschluss. Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Mit Druckeffekten. Das Produkt hat eine Oberflächenbehandlung, die abweisend und resistent gegen die Permeation von Schwefelsäure und Natriumhydroxid gemäß EN 13034 Typ 6 ist. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 21410-292 oder 21510-292 (siehe MASCOT® COMPLETE).

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern


335 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Kann max. 3% einlaufen.Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 25 Haushaltswäschen beizubehalten.Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B3

Zertifizierungen

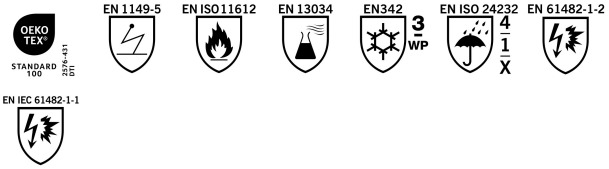

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.