







- Un alto nivel de protección con propiedades antiestáticas, protección contra ácidos y retardante de llama.
- Protege frente a arcos eléctricos.
- A prueba de viento e impermeable con costuras selladas.
- El material elástico le proporciona la máxima libertad de movimiento.
- El forro acolchado te mantiene caliente.
- El tejido adicional en la parte baja de la espalda te protege de las inclemencias del tiempo.
- La cremallera de liberación rápida permite abrir el cierre rápidamente.
- Correa para alarma de gas.

Información técnica

Resistente al viento y el agua. Costuras estancas. ULTIMATE STRETCH. Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Protege frente a arcos eléctricos. Forro acolchado. Cuello alto. Cierre rápido de cremallera y doble bragueta. Correa para alarma de gas. Bolsillos en el pecho con cremallera. Preparado para montar un portatarjeta de identificación. Bolsillos delanteros con cremallera. El tejido adicional en la parte baja de la espalda te protege de las inclemencias del tiempo. Cremallera en la zona lumbar inferior para estampado/bordado de logotipo. Con efectos de impresión. El producto cuenta con un tratamiento superficial, que repele y resiste la permeación del ácido sulfúrico y del hidróxido de sodio, conforme a la norma EN 13034 Tipo 6. Complemente el producto con una capucha, 21410-292 o 21510-292 (consulte MASCOT® COMPLETE).

21535-292 Chaqueta de invierno

pirorretardante - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Material principal/material superior

36 % fibra modacrílica/25 % algodón/18 % poliamida/9 % poliuretano/6 % elastolefina/5 % aramida/1 % fibra de carbono

335 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Encogimiento máx. del 3 %.El producto está certificado en la norma EN ISO 20471 para conservar sus cualidades con 25 lavados domésticos.Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

Categoría de mantenimiento industrial B3

Certificaciones

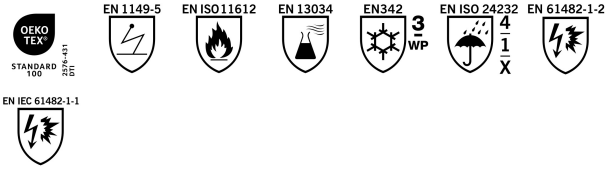

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)

Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Usuario

