21535-292 Kurtka zimowa

właściwości ognioodporne - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE





- Wysoka ochrona dzięki właściwościom antystatycznym, kwasoodpornym i zmniejszającym palność.
- Chroni przed łukiem elektrycznym.
- Wiatroszczelność i wodoszczelność dzięki klejonym szwom.
- Elastyczny materiał zapewnia maksymalną swobodę ruchu.
- Wyścielana podszewka zapewnia ciepło.
- Dodatkowy materiał w dolnej części pleców chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- Szybki zamek błyskawiczny umożliwia szybkie otwarcie zamka.
- Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych.

Techniczny

Wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. ULTIMATE STRETCH. Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina. Chroni przed łukiem elektrycznym. Watowana podszewka. Wysoki kołnierz. Zamknięcie z błyskawicznym zamkiem i podwójnym wiatrochronem. Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych. Kieszenie na piersi, zapinane na zamek błyskawiczny. Możliwość przypięcia identyfikatora. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Dodatkowy materiał w dolnej części pleców chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Z możliwością nadruku. Produkt posiada powłokę, która zapewnia odporność na działanie kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu oraz zapobiega ich wnikanie, zgodnie z normą EN 13034 typ 6. Wyposaż produkt w kaptur, 21410-292 lub 21510-292 (patrz MASCOT® COMPLETE).

010 17

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

36% modakryl/25% bawełna/18% poliamid/9% poliuretan/6% elastoolefiny/5% aramid/1% włókno węglowe


335 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Kurczliwość maks. 3%.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 25-krotnym praniu domowym.W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

Certyfikaty

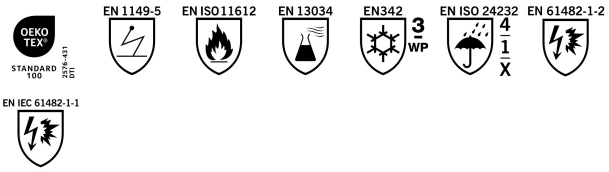

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Użytkownik

