F0111-937 Chaussures de sécurité basses



S3 - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir

Taille 42: 599 g

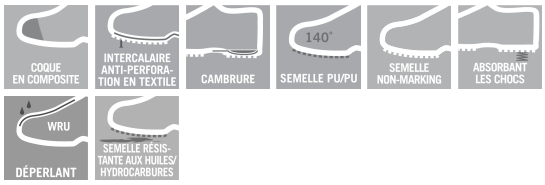

- Tige déperlante et résistante à l’usure en cuir enduit.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en PU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l’usure.
- Semelle extérieure en PU robuste et antidérapante résistant à la chaleur jusqu’à 140 °C.
- BOA® Fit System pour un bon chaussant.

Technique

Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Enveloppe protectrice PU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle non marking – ne déteignant pas. Semelle deux-composants en PU/PU. Semelle résistante à une température de 140° C. Tasseaux 2,5 mm. Semelle intérieure en EVA absorbant les chocs, légère et flexible. Munie d’un maintien en TPU. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Doublure textile respirante. Coque talon. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Utilisateur

Certifications

S3

- Classe de sécurité S3
- Semelle résistante aux glissements
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345