F0111-937
Veiligheidsschoenen laag

S3 - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				



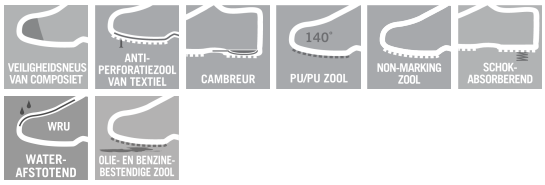

- Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van gecoat leer.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.
- Goede pasvorm met BOA® Fit System.

Technische informatie

Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Composiet veiligheidsneus. Teenversterking met PU. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Non marking zool. Twee componenten zool van PU/PU. De zool is hittebestendig tot 140° C. Profieldiepte 2,5 mm. Schokdempende inlegzool van EVA. Ademend, met TPU-inzet die steun geeft onder de wreef. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Binnenvoering van textiel, ademend. Hielkap. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Gebruiker

♂

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Leder

Maat 42: 599 g



BOA

Certificeringen

S3 ULTRA SLIP RESISTANT SOLE ESD EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S3
- Ultra slip resistant zool (antislip)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345