

# F0460-902 Chaussures de sécurité basses

S3 - BOA® Fit System - imperméable

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | | | | |

## Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 690 g




MASCOTEX®

## Certifications

S3 ULTRA SLIP RÉSISTANT SOLE EN ISO20345

- Classe de sécurité S3
- Semelle résistante aux glissements
- EN ISO 20345

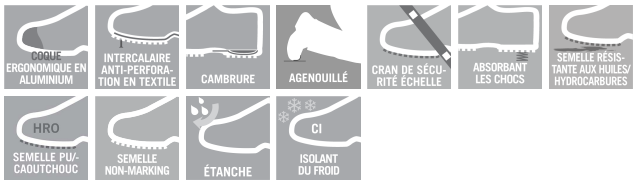


- BOA® Fit System est réalisé en matériaux extrêmement résistants et de haute qualité. Le disque BOA® Fit System vous permet d'obtenir rapidement et facilement un maintien précis et optimal.
- Coque ergonomique en aluminium assurant une meilleure protection, une plus grande aisance de mouvement et plus de confort en éliminant les frottements.
- Intercalaire anti-perforation souple en textile technique améliorant le confort et réduisant les ponts thermiques. Par ailleurs, couvrant une plus grande surface que l'intercalaire en acier, il protège ainsi mieux le pied des clous ou autres objets pointus.
- Stabilisation grâce à une cambrure multifonction brevetée par MASCOT maintenant le pied sur des surfaces inégales ou lors de stations prolongées sur échelle.
- La semelle en PU/caoutchouc est spécialement conçue pour les milieux exigeants et peut résister à la chaleur (jusqu'à 300°C au contact).
- La semelle résiste bien au froid et est très antidérapante, pour vous permettre d’affronter les environnements froids.
- Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- La membrane MASCOTEX® est imperméable et respirante, ce qui garde vos pied au sec tout au long de la journée.

## Technique

Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque ergonomique en aluminium. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle intérieure en PU. Semelle extérieure en caoutchouc, résistante aux glissements. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et

résistantes. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Embout de protection moulé en PU. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Semelle intérieure - amortit les chocs. Membrane imperméable en MASCOTEX®. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Coque talon. Semelle non marking – ne déteignant pas.

## Utilisateur

