06609-135 Jacke



Multischutz

MASCOT® MULTISAFE

010	18

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern

320 g/m²



Canvasstruktur.Kann bis 7% bei 5 x Industriewäsche einlaufen (ISO 15797) und bis 5% bei Hauhaltswäsche. Separat waschen. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B2

PYROPRO®



- Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden.
- Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

Technische Informationen


Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Stehkragen mit Druckknöpfen. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Innentasche mit Patte. Manschetten mit Gummizug. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte.

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1)

Träger

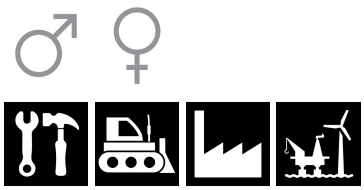

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.