13892-217 Vinterbyxor

kviltfoder - avtagbara hängsle - vattentät - multiskydd

MASCOT® MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL





- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Antistatisk, syraskyddande och flamsäker.
- Lätt att hålla ren - ytan är slät och därmed smutsavvisande.
- Höjt ryggstycke ger både stöd och värme.
- Knäfickorna kan justeras så att knäskydden är placerade optimalt i förhållande till dina knän.

Teknisk

Tvåfärgad. Fluorescerande och med reflexer. Smutsavvisande. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning. Andasfunktion, vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Quiltfoder. Hängslen i kraftig resår kan tas av. Bältesstroppar. D-ring. Gylf med blixtlås. Fickor på framstycket. Bakfickor med förstärkningar, lock och dolda tryckknappar. Benficka med lock och dolda tryckknappar. Telefonbenficka. Tumstocksfickan med lock är förstärkt. Knäfickorna är justerbara och har lock öppning upptill. Blixtlås med vindskydd på yttersidan av benen. Samcertifierade med knäskyddstyp large enligt EN 14404-3.

Användare

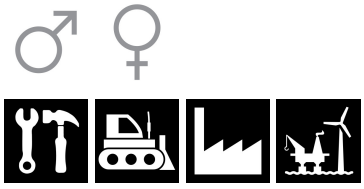

Huvudmaterial / Övre material

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer

320 g/m²



Twill/Ripstop.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B3

Certifieringar

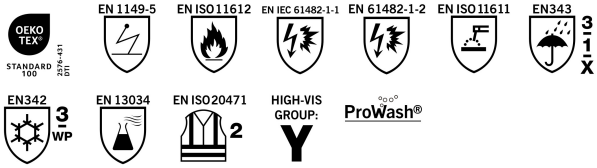

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis grupp Y
- ProWash®

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,2600m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs!

Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala