19835-217 Vinterjacka

kviltfoder - andasfunktion - vind- och vattentät - multiskydd

MASCOT® MULTISAFE



17010

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						



- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Antistatisk, syraskyddande och flamsäker.
- Lätt att hålla ren - ytan är slät och därmed smutsavvisande.
- Formskurna ärmar med bra rörelsefrihet.
- Invändigt blixtlås längst ned på rygg som används för broderi eller tryck på produkten.
- Extra skydd mot kyla genom förlängd rygg.
- Möjlighet att sätta på huvan med tryckknappar.

Teknisk

Tvåfärgad. Fluorescerande med lodräta och sneda tvärgående reflexer. Smutsavvisande. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning. Andasfunktion, vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Quiltfoder. Hög krage. Stängning med blixtlås, dubbelt vindskydd och dolda tryckknappar. Stropp för gaslarm. Ficka med blixtlås under vindflik med plats för en 9,4-tums surfplatta. Bröstficka med blixtlås. Bröstficka med lock och dolda tryckknappar. D-ring. Framfickor med dolt blixtlås. Ergonomiskt utformade ärmar ger god rörelsefrihet. Blixtlås nederst på ryggen, invändigt, för användning vid tryck/broderi. Ryggen är förlängd. Linning med invändig tryckknappjustering. Ribbstickning vid handleden (dold i vindskyddet). Resår vid handleden. Komplettera plagget med en huva, 19144-217 eller 19044-217 (se MASCOT® COMPLETE).

Användare



Huvudmaterial / Övre material

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer

320 g/m²



Twill/Ripstop.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B3

Certifieringar

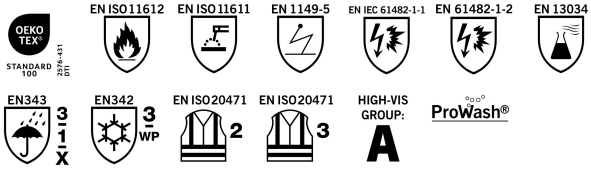

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 (Type 6)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS)
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis grupp A
- ProWash®

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på (S-4XL) 0,0200 m², (XS) 0,3000m². Detta godkända ytmått får ej överstigas.

Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala